



V-282



V-382




V-482



V-492G

PSE適合品				
チャンパー内寸法	幅255×奥行320×高さ100mm	幅350×奥行453×高さ100mm	幅473×奥行579×高さ160mm	幅473×奥行579×高さ180mm
チャンパー容量	7L	13L (スパーサー使用時11L)	32L (スパーサー使用時25L)	40L (スパーサー使用時32L)
シール有効寸法	220mm	310mm	420mm	420mm
最大包装材寸法	横200×縦320mm	横300×縦450mm	横400×縦600mm	横400×縦600mm
真空ポンプ	133/160L/min (50/60Hz)	167/200L/min (50/60Hz)	416/500L/min (50/60Hz)	416/500L/min (50/60Hz)
ガス封入装置機能	—	オプション	—	標準装備 ノズル 3本
電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC200V 3相 50/60Hz	AC200V 3相 50/60Hz
コンセント形状	㉑ 2P・15(A)	㉑ 2P・15(A)	㉒ 3P接地・20(A)	㉒ 3P接地・20(A)
定格消費電力	1.2/1.25kW (50/60Hz)	1.1kW (50/60Hz)	2.3kW (50/60Hz)	2.3kW (50/60Hz)
電動機容量	0.35/0.45kW (50/60Hz)	0.55kW (50/60Hz)	0.9/1.1kW (50/60Hz)	0.9/1.1kW (50/60Hz)
外形寸法	チャンパー開時 幅318×奥行478×高さ576mm	幅413×奥行609×高さ685mm	幅540×奥行740×高さ790mm	幅540×奥行740×高さ790mm
チャンパー閉時	幅318×奥行478×高さ375mm	幅413×奥行609×高さ377mm	幅540×奥行740×高さ450mm	幅540×奥行740×高さ470mm
製品質量	32kg	48kg	75kg	76kg

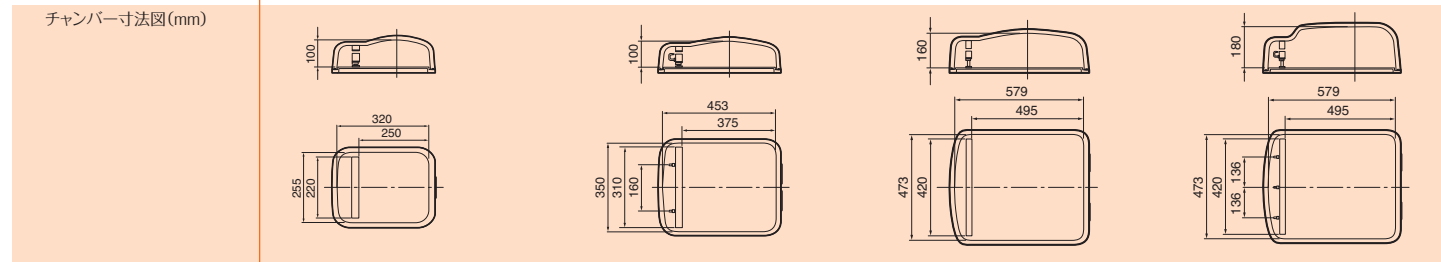

真空専用フィルム トスパック真空包装機に最も適合した真空専用フィルム

■多層チューブタイプ

あらゆる食品の真空保存、真空調理に最適。低コスト、汎用タイプ。
★ポイル温度:95℃まで ★冷凍温度:-30℃まで

■ラミネート三方シール

土産・宅配・店頭販売等の商品をよりグレードアップ。手で袋が切れるVノッチ付き。
★ポイル温度:95℃まで ★冷凍温度:-40℃まで



主な特長

1. ナイロンとポリエチレンの3層構造で、酸素と湿気を遮断。
2. 耐熱性、耐寒性、耐油性に優れています。
3. 「トスパック」推奨、抜群のシール性。
4. 大小多数の規格サイズを取り揃えております。
(規格外サイズのフィルムや印刷も特注にて承ります)
※その他、収縮タイプのシュリンクフィルム、工業関連対応フィルムも取り揃えております。



▲安全にお使いいただくために……

- ① ご使用前に、取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。
- ② 使用環境条件 温度5～35℃ 湿度30～80%
- ③ 配線工事は、電気工事有資格者の施工が義務づけられています。
D種接地工事(接地抵抗100Ω以下)を必ず施工してください。
- ④ 屋外で風雨にさらされる場所には設置しないでください。
機械が故障したり、感電や漏電による火災の恐れがあります。

食品を包装後は冷蔵10℃以下で、保存・管理してください。

- ※Gはガス封入装置付。ガスボンベのホース、コンセント等は各機種により異なります。
- ※本カタログ中の製品写真は、印刷の都合上、実際の色とは若干異なることがあります。
- ※掲載製品のデザインおよび仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。

●ご用命は下記の販売店へ

株式会社 TOSEI

本社・工場 〒410-2325 静岡県伊豆の国市中島244 TEL 0558-76-2383 FAX 0558-76-0934
 東京支社 〒141-8664 東京都品川区東五反田2-17-2 TEL 03-6422-7290(代) FAX 03-6422-7289
 中部支店 〒465-0035 愛知県名古屋市中区東区豊が丘58 TEL 052-772-3988(代) FAX 052-772-3938
 関西支店 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町30-28 TEL 06-6338-9601(代) FAX 06-6338-9602
 九州支店 〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵2-11-33 TEL 092-482-6613(代) FAX 092-482-9631
 東北営業所・信州営業所・静岡営業所・広島営業所・鹿児島営業所

●ホームページのアドレス <http://www.tosei-corporation.co.jp/>
 ●Eメールのアドレス MAIL-TOSEI@toshibatec.co.jp

液晶カラータッチパネルタイプ
クリアドームシリーズ
V-282/382/482/492G




液晶カラータッチパネルナビの採用で
使いやすさ大幅アップ!



優れた操作性 信頼の高機能

保守・メンテナンスの向上

工業用部品のクリーン対策包装も可能

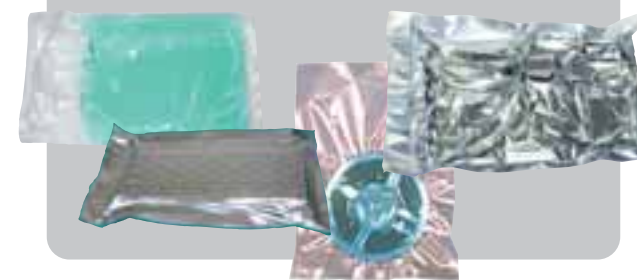

V-492G

お客様の声を形にした真空包装機

液晶カラータッチパネルナビ採用で、さらに使いやすくなりました。




- **タッチパネルナビで、簡単操作**
絵・文字表示で使いやすさアップ、50種類のアイコン一覧より選択可能。
- **コース設定を簡単に変更可能**
真空時間(秒)と真空圧力(%)がワンタッチで切替可能。
24のコースが選択できる。*V-492Gのみ28コース
- **見やすい操作画面**
わかりやすいガス表示。*V-492Gのみ、V-382オプション。
何処から見ても見やすいTFT液晶カラータッチパネルを採用。




- **吹きこぼれを未然に防ぐ(吹きこぼれ防止機能)**
吹きこぼれ直前に真空、真空開放を繰り返しシール行程に移ります。
- **袋のふくらみ防止(間欠真空機能) 特許出願中**
真空中の袋のふくらみを抑さえ確実なシールの実現。
- **ヒーター断線お知らせ**
ヒーター線の断線検出が可能。
- **ゆっくり開放(ソフト開放機能) *V-282 / V-382オプション。**
袋のシワを防ぎ綺麗な仕上がりに
- **ガス置換率向上(ガス反復機能) *V-492Gのみ、V-382オプション。** 特許出願中
反復内容の設定が可能。
真空、ガス工程終了後設定の反復動作後、シールを行います。



- **警告表示の採用**
オイル交換・バッテリー交換の警告
メンテナンス通知エリア、エラー発生の内容・解除方法、オイル交換時期などを画面を使用し、わかりやすく説明します。

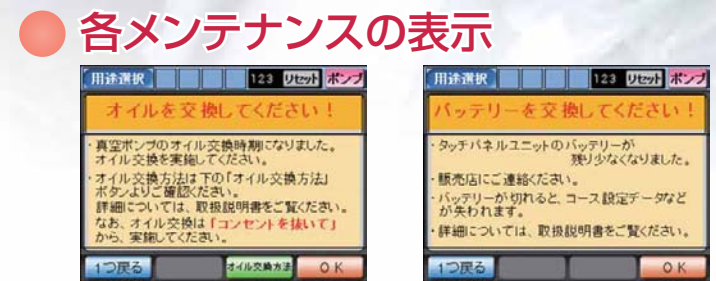

食品、工業の選択



用途選択画面1



用途選択画面2

運転画面



現在の状態をわかりやすく表示

各食品4コース設定
*マニュアルは8コース

ガス表示



コース選択画面



各種設定が1画面にまとめられたコース選択画面



コース設定変更画面


テンキーによる数値入力が可能
秒と%表示がワンタッチで切替可能





アイコンが必要な場合、
アイコン変更キーを押すと
アイコン選択画面へ進みます。



吹きこぼれ防止設定画面





確認通知機能搭載



液体のバック・
ガスパックの
確認事項が
一目でわかる。

メンテナンス時の ガイダンス例 オイル交換の場合



交換方法を確認



アイコン選択画面

アイコンは50種類選択自由

