

大容量真空室内で、 大きな物もらくらくパック。

特長

- **大容量対応 (V-855G)**
最大包装材寸法550×1100 (mm) で、大きな物もらくらくパック。
- **真空スピードの時間短縮**
真空スピードの時間が短縮でき (当社現行機比1.2倍)、1工程の時間が短縮。
- **高性能**
真空センサー制御により、正確な真空設定・表示が可能。また、絵表示シール付でワンタッチ選択が可能。
- **お手入れ簡単**
掃除がしやすく、常に衛生的な庫内フラットタイプ。
万が一液体がこぼれても安心な液受けトレイを採用。
- **シール機種選択方式の採用**
標準タイプ:L型シール
1タイプ:左右2本シール (受注生産)
- **真空ポンプセレクト可能**
オプションにより、大型真空ポンプ搭載で真空スピードが約1.7倍アップ (当社比) の仕様に変更可能。

主な用途

ブロック生肉 惣菜 漬物 調理加工品 冷凍食品
佃煮 珍味 薬品などの外販用真空包装



V-855G

優れた操作性、高性能を備えた操作パネル。

ワンタッチで使いやすい。シンプル表示で分かりやすい。

簡単ワンタッチ

表示窓は1つ。真空→シール→クーリング。

真空度はセンサー制御。分かりやすい「%表示」を実現。

電源スイッチOFFで、途中停止。

文字または絵で

※オプションにより、柔らかい物やつぶれやすい物をソフトにゆっくりと真空できるソフトエア機能を追加できます。

時間または真空センサー制御に切替可能。

シールだけしたい時、スイッチON。長押しで、ポンプ作動累計時間表示。

ポンプ内の水分を自動で除去。


シールしたい方向を選択。

仕様

| 仕 様 | | V-855G | V-855G-1 (受注生産) |
|----------|---------|----------------------|----------------------|
| チャンバー内寸法 | | 幅986×奥行712×高さ220mm | 幅986×奥行712×高さ170mm |
| チャンバー容量 | | 127L (スパーサー使用時:100L) | 109L (スパーサー使用時:100L) |
| シール有効寸法 | | 横815×縦570mm | 570mm×2 (左右) |
| 真空ポンプ※1 | | 1667L/min | 1667L/min |
| ガス封入装置機能 | | 標準装備 ノズル 横6本 縦4本 | 標準装備 ノズル 左右4本 |
| 電源 | | AC200V 3相 50/60Hz | AC200V 3相 50/60Hz |
| コンセント形状 | | 3P接地-30 (A) | 3P接地-30 (A) |
| 定格消費電力 | | 5.3kW (50/60Hz) | 4.9kW (50/60Hz) |
| 電動機容量 | | 2.7/3.4kW (50/60Hz) | 2.7/3.4kW (50/60Hz) |
| 外形寸法 | チャンバー開時 | 幅1065×奥行957×高さ1495mm | 幅1065×奥行957×高さ1495mm |
| | チャンバー閉時 | 幅1065×奥行957×高さ1000mm | 幅1065×奥行957×高さ1000mm |
| 製品質量 | | 320kg | 315kg |

※1…オプションにより、2667 (L/min) ポンプ (真空スピード約1.7倍アップ) の仕様に変更可能です。(ブレーカー容量50Aが必要となります。)

チャンバー寸法

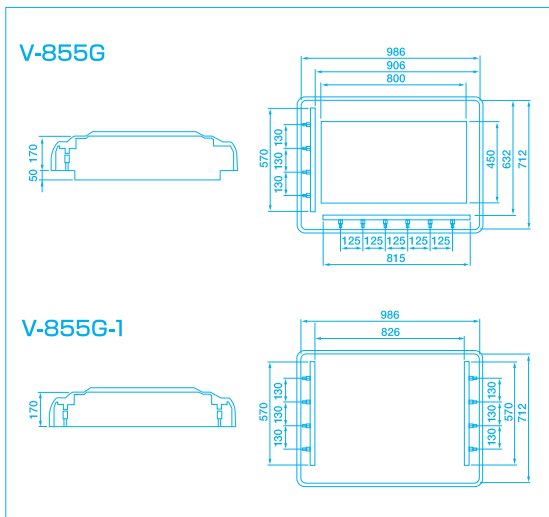

安全にお使いいただくために……

- ①ご使用前に、取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。
- ②使用環境条件 温度5～35℃ 湿度30～80%
- ③配線工事は、電気工事が資格者の施工が義務づけられています。接地工事は、D種接地工事 (接地抵抗100Ω以下) を必ず施工してください。
- ④屋外で風雨にさらされる場所には設置しないでください。機械が故障したり、感電や漏電による火災の恐れがあります。

※本カタログの製品写真は、印刷の都合上、実際の色とは若干異なることがあります。
※掲載製品のデザインおよび仕様は、改良のため予告なく変更する場合があります。

株式会社 TOSEI

本社・工場 〒410-2325 静岡県伊豆の国市中島244 ☎0558-76-2383
 東京支社 〒141-8664 東京都品川区東五反田2-17-2 ☎03-6422-7290 (代)
 中部支店 〒465-0035 愛知県名古屋市中区東豊が丘58 ☎052-772-3988 (代)
 関西支店 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町30-28 ☎06-6338-9601 (代)
 九州支店 〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵2-11-33 ☎092-482-6613 (代)
 東北営業所・信州営業所・静岡営業所・広島営業所・鹿児島営業所
 ●ホームページのアドレス <http://www.tosei-corporation.co.jp/>
 ●Eメールのアドレス MAIL-TOSEI@toshibatec.co.jp

●ご用命は下記の販売店へ